


Triângulos

Triangles

Graças ao seu processo de corte a tesoura, a Profilglass também é capaz de oferecer triângulos de bordas vivas, usados principalmente no setor de sinalização viária.

Thanks to its scissor cutting process, Profilglass is also able to offer sharp-edged triangles, mainly used in the road signage sector.

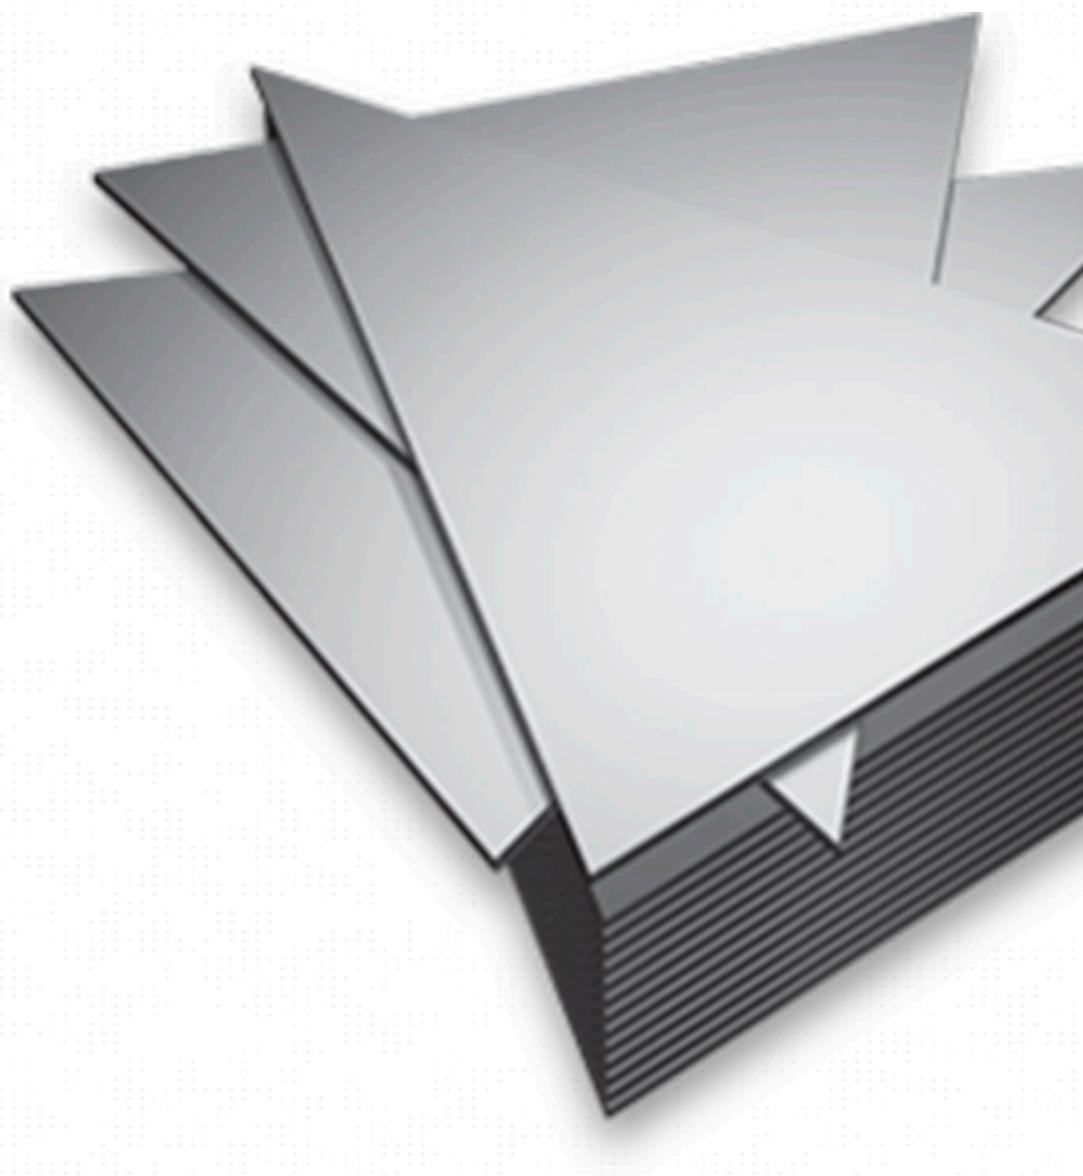

Triângulos / Triangles

Ligas / Alloys

EN AW	1050	1070	1200	3003	3004	3005	3104 G	3105 CC	4006	5005
	5005 OXI	5049	5052	5083	5086	5182	5251	5754	8006	8011

Outras ligas podem ser fornecidas sobre encomenda. / Other alloys can be supplied by request.

Têmperas / Temper

H0	H1X	H2X	H3X
----	-----	-----	-----

Composição química e características mecânicas em conformidade com as normas: EN 573-3, EN 485-2.
Chemical composition and mechanical characteristics in compliance with the norms: EN 573-3, EN 485-2.

Standard production / Produzione standard

Espessura / Thickness (mm)	Lado max. / Max. length per side (mm)
0,8 - 3,5	1850

Tolerâncias dimensionais: em conformidade com as normas EN 485-4. / Dimension tolerances: in compliance with the norm EN 485-4.
Triângulos equiláteros com ângulos a bordas vivas. / Equilateral triangles with sharp corners.

Superfície / Surface

Lúcido / Mill Finish

PE - Filme de proteção
(1-2 lados, 50-80-100 µm)

PE - Protective film
(1-2 sides, 50-80-100 µm)

2022 - REV. n. 01